


CiD3-AAPX Aktív Antenna bekötési vázlat



A relatív térerő azonos helyen érhető. Az Aktív Antenna lényege, hogy gyenge vétel esetén magasabbra vagy optimálisabb helyre is kihelyezhető legyen. Egy magasabb ponton, akár a többszöröse is lehet a nyereség, a hatótávolság lényegesen nagyobb lehet!

A vezérlőpanelt ajánlatos mindig a riasztó dobozába elhelyezni. Az Aktív Antenna 10m távolságra elvihető hagyományos 4 vagy 6 eres kábellel a vezérlőpaneltől. 6-eres kábel esetén érdemes 2-2-errel párhuzamosan bekötni a tápfeszültséghez, ezzel csökkenthető a feszültségesés. Nem szükséges, de célszerű a vezeték árnyékolását összekötni a negatív tápfeszültséggel. Az Aktív Antenna és a vezérlőpanel között folyamatosan ellenőrzött a kapcsolat, bármely sérülés (szakadás, zárlat) a PGM kimeneten jelezve van, tehát nem szükséges külön tamper hurok kiépítése.

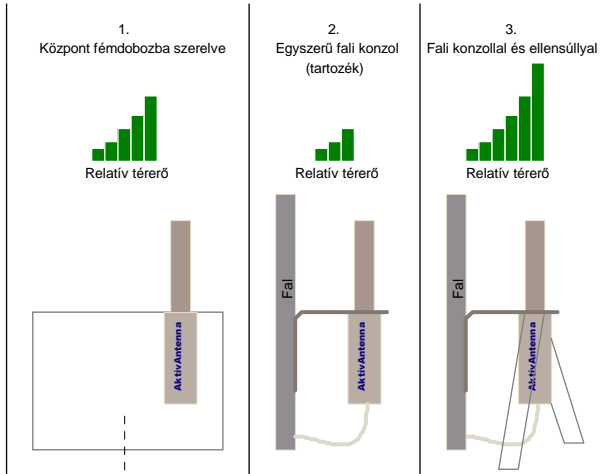