CiD3-AAT Aktív Antenna bekötési vázlat

www.diracom.hu

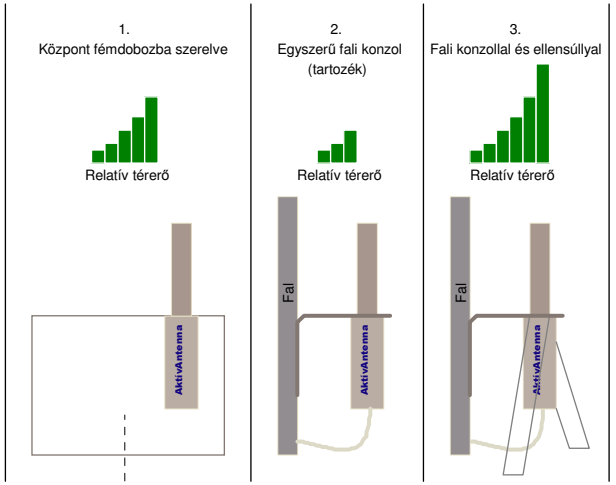

A relatív térerő azonos helyen értendő. Az Aktív Antenna lényege, hogy gyenge vétel esetén magasabbra vagy optimálisabb helyre is kihelyezhető legyen. Egy magasabb ponton, akár a többszöröse is lehet a nyereség, a hatótávolság lényegesen nagyobb lehet!

A vezérlőpanelt ajánlatos mindig a riasztó dobozába elhelyezni. Az Aktív Antenna 10m távolságra elvihető hagyományos 4 vagy 6 eres kábellel a vezérlőpaneltól. 6-eres kábel esetén érdemes 2-2 eret párhuzamosan bekötni a tápfeszültséghez, ezzel csökkenthető a feszültségesés. Nem szükséges, de célszerű a vezeték árnyékolását összekötni a negatív tápfeszültséggel. Az Aktív Antenna és a vezérlőpanel között folyamatosan ellenőrzött a kapcsolat, bármely sérülés (szakadás, zárlat) a PGM kimeneten jelezve van, tehát nem szükséges külön tamper hurok kiépítése.

CiD Magic használata

Port nyitás előtt válassza ki a CiD3-AA Telco hardvert. Ellenkező esetben nem ismeri fel a hardvert!


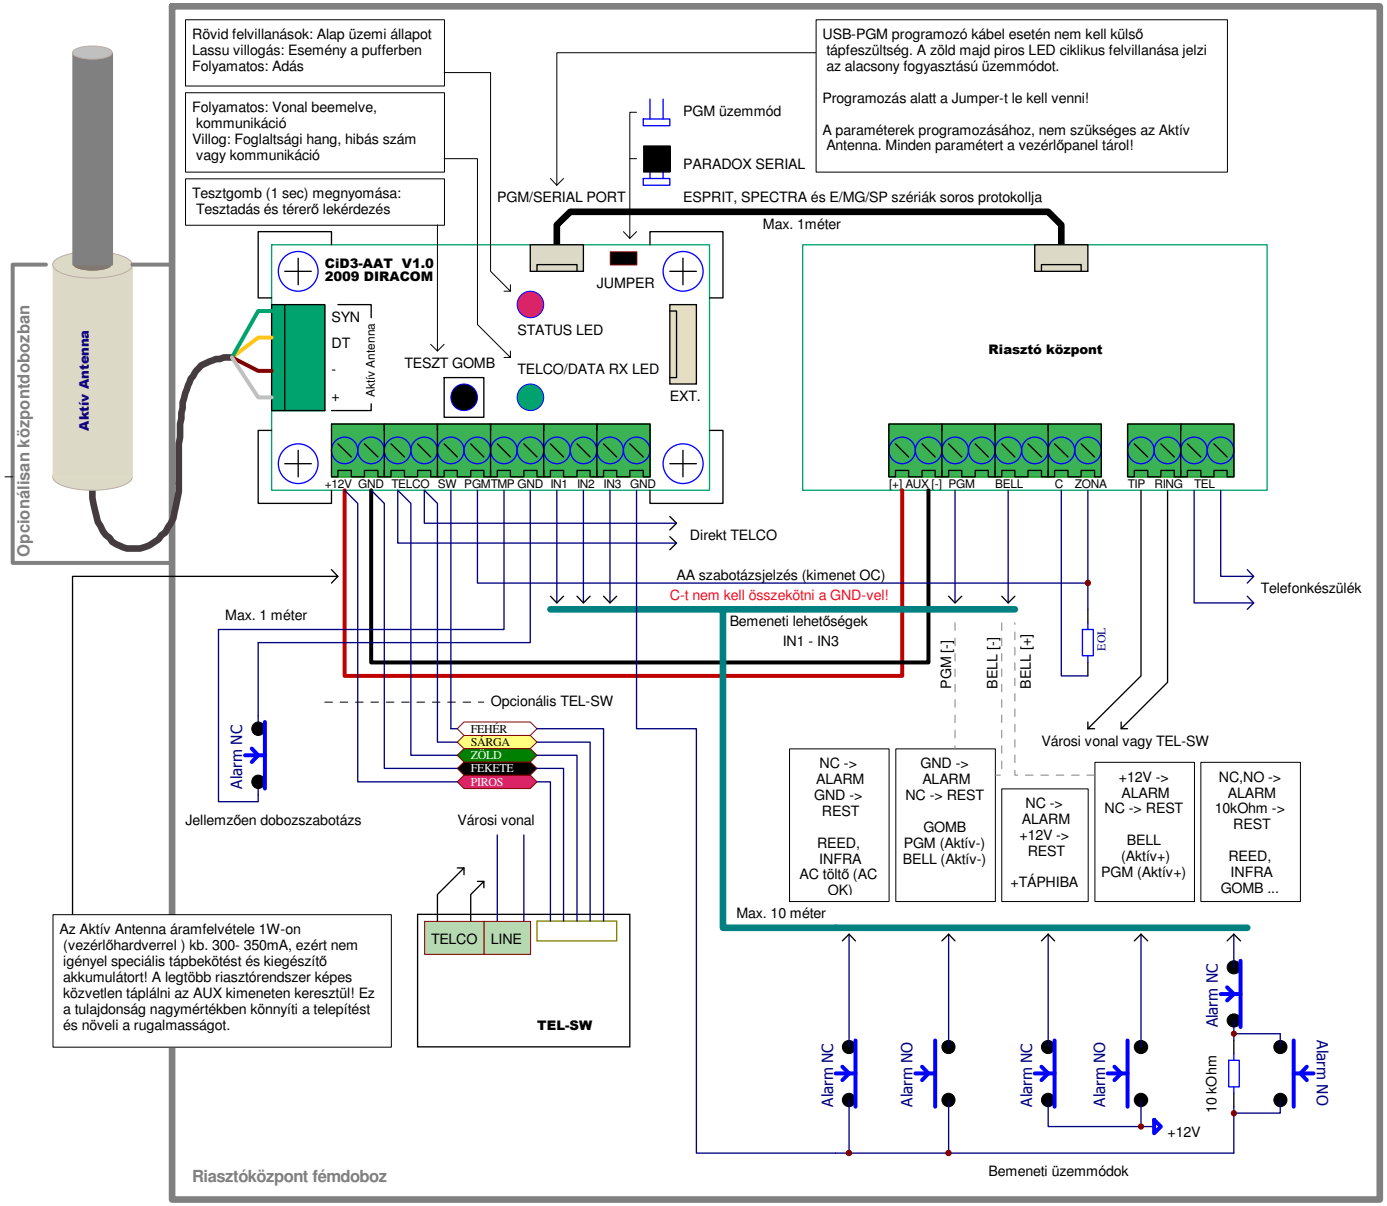
A profil és a programozott adatok kompatibilisek a régebbi CiD3-RT45 típussal. Későbbi firmware-knél lehetnek eltérések, de az azonos paraméterek, mindig betöltődnek. Ez azt jelenti, hogy bármikor kicserélhető egy CiD3-RT45 az újabb CiD3-AAT hardverre.